

TFC-30

Прецизионный скалыватель



Make It Easy



Характеристики

- Угол скола <math><0.5^\circ</math>
- Ресурс службы лезвия 48000
- Защита от ударов, пыли и воды
- Большой контейнер для сборки осколков волокна
- Вращение и регулировка по высоте
- 3-в-1 прижим волокон 0.25~3.0mm
- Сменные лезвия и прижимы волокон
- Авиационный материал из алюминиевого сплава

Описание



оптическое волокно

0.9mm пигтейл


3.0mm патчкорд

FTTH



TFC-30 использует металлический корпус с более высокой ударопрочностью и позволяет заменять лезвия, что сокращает время резки и затраты на обслуживание для клиентов. TFC-30 может выполнять резку и сбор осколков волокна за один шаг, обладает преимуществами высокой точности резки и частоты резки до 48 000 раз. Кроме того, режущий диск и резиновые детали, использующие оптическое волокно, могут быть заменены, сокращается время и затраты.

Особенности:

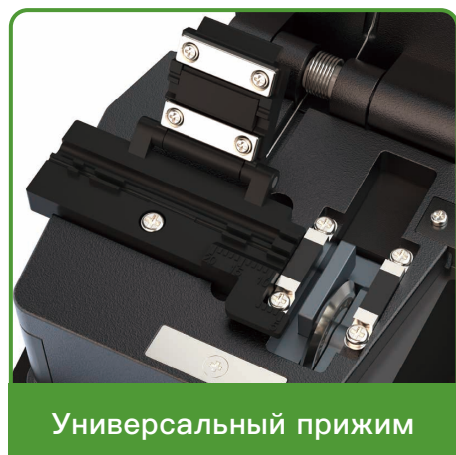

Универсальный прижим



Большой контейнер



16 позиции 48000 скальваний

Комплектация:

Состав поставки	Артикул	Количество
TFC-30 Скальватель	TFC-30-01	1
Универсальный прижим	TFC-30-91	1
Большой контейнер	TFC-30-11	1
Шестигранный ключ	TFC-30-12	1
Чехол	TFC-30-13	1
Руководство пользователя	TFC-30-14	1

■ Спецификация:

Применимое волокно	Одномодовое
Диаметр защитного покрытия	160--900μm
Диаметр волокна без покрытия	125μm
Средний угол скола	≤0.5°
Длина очищенного от покрытия волокна	9-16mm(φ0.25) 10-16mm(φ0.9)
Ресурс лезвия	48000 (3000 скалываний*16позиции)
Размеры	62Wx64Dx74H mm
Вес	350g

■ Показ скалывателя:



HEAD OFFICE:

TAWAA TOOLS LIMITED

CONTACT US:

Add: Room 1703 , Shanglv Building ,
Industrial Park, Suzhou, Jiangsu

Tel: 0512-87811849

Website: www.tawaa.com

Mail: info@tawaa.com